

REICAT

ReiCatino® Linie

ReiCatino® 600

Der Allrounder



Katalytische Abluftreinigung

LÖSUNGEN FÜR SHOP-RÖSTER

www.reicat-coffee.com

Sie erhalten mit dem elektrisch betriebenen ReiCatino® 600 eine auf Ihren Bedarf zugeschnittene Lösung, um Rauch- und Geruchsfahnen zu neutralisieren.

Der ReiCatino® 600 ist unser Allrounder und bildet die Zwischengröße zwischen dem ReiCatino® 450 und dem ReiCat Gourmet.

Vorteil des ReiCatino® 600 ist, dass er innerhalb der ReiCatino®-Linie das kompakte Modell zur Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte ist.*

Der Fokus liegt dabei auf einer ganzheitlichen Umsetzung Ihrer Projekte - der umweltfreundlichen Verbindung zwischen Ihrem Kaffeeröster und der passgenauen ReiCat Abluftreinigungslösung.

IHRE VORTEILE

- ✓ Neutralisation von Rauch und Geruch
- ✓ umweltfreundlich & energieeffizient
- ✓ wartungsarm & bedienerfreundlich
- ✓ problemlose Nachrüstung bei bestehenden Röstern
- ✓ kompaktes System
- ✓ Überwachung der Prozesstemperatur
- ✓ elektrisch betrieben

*unter bestimmten Voraussetzungen

Sie haben ein Problem?

Geruchsbelästigende Rauchgase entstehen beim Rösten von Kaffee

Nachbarn beschweren sich

Behörden drohen mit Auflagen


ReiCat hat die passende Lösung!

Unser ReiCatino® 600 kann problemlos in Ihren Röstprozess integriert werden – unabhängig von Ihrem Röster. Die Voraussetzungen hierfür sind lediglich getrennte Abluftrohrleitungen und ein externer Zyklon für die Röstabluft

Der Katalysator wandelt Rauch- und Geruchsfahnen in saubere, geruchsneutrale Luft um

Ein Heißluftgebläse erhitzt dabei die Röstabluft auf die erforderliche Umsetzungstemperatur des Katalysators

Geeignet für Trommelröster mit einer Röst-Abluftmenge bis ca. 600 Nm³/h (abhängig vom Röster) und bis ca. 30 kg/Charge

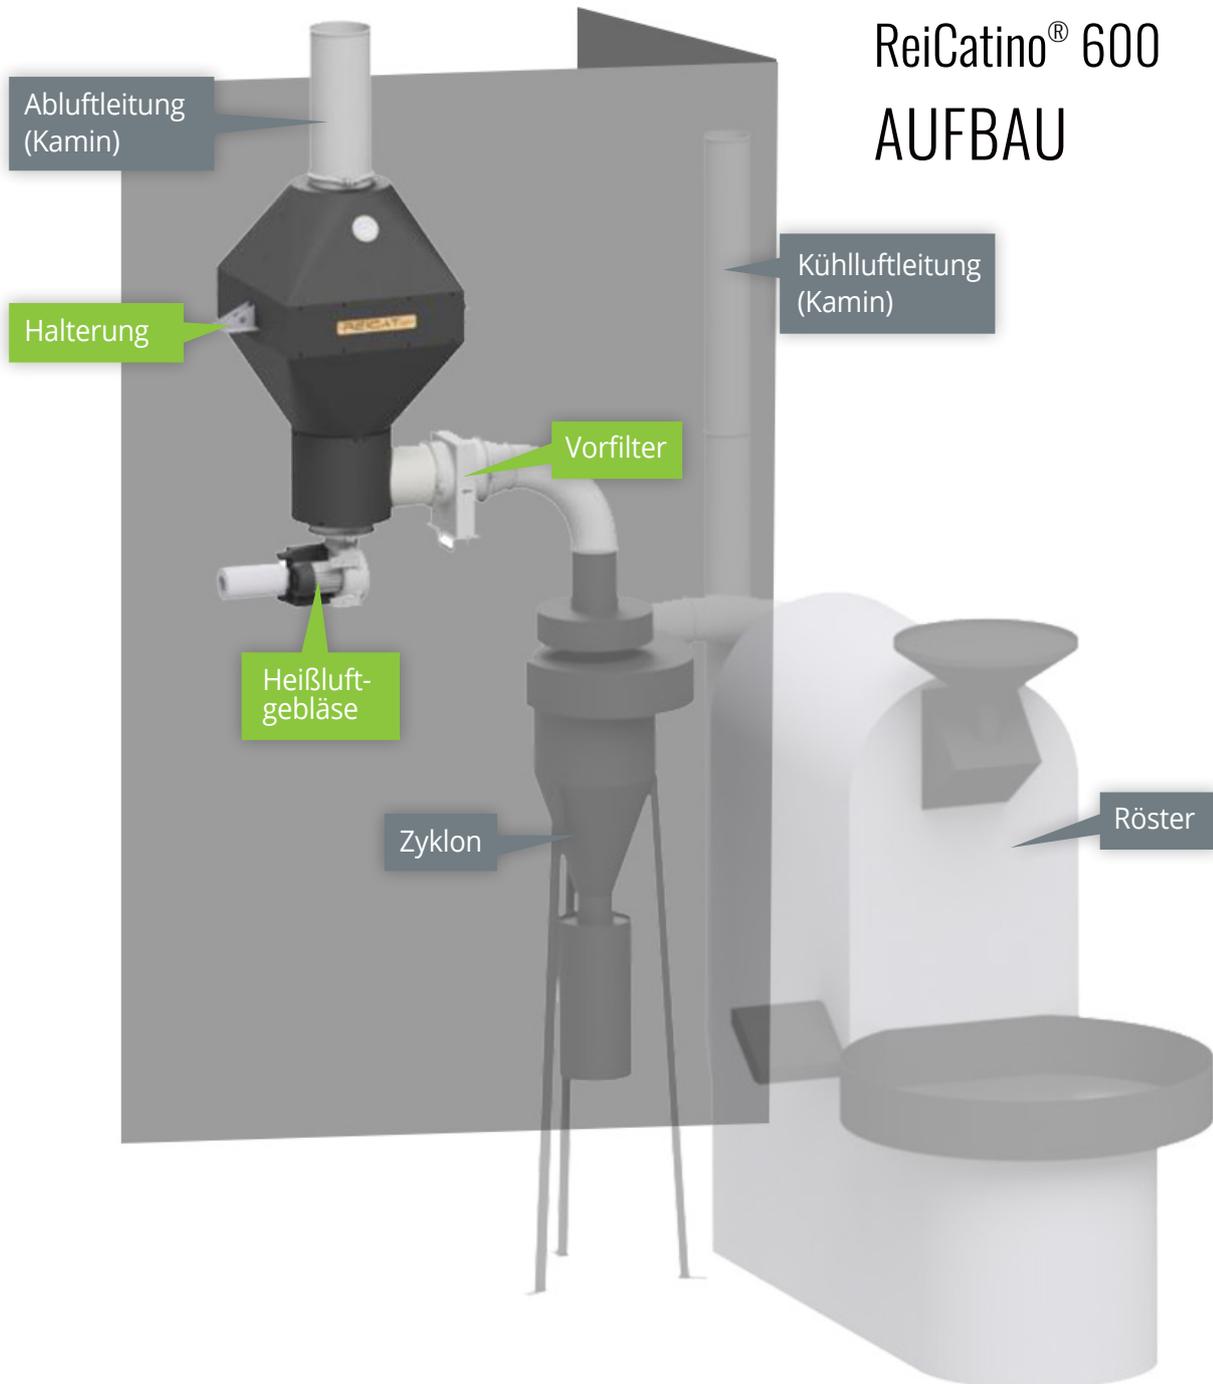

ReiCatino® 600 AUFBAU

Lieferumfang ReiCatino®
Halterung / Heißluftgebläse
Vorfilter

nicht im Lieferumfang enthalten
Röster / Zyklon / Abluftrohrleitungen
zum und ab ReiCatino®

ReiCatino® 600

LIEFERUMFANG

Katalysatorgehäuse (ohne Zubehör)

620 x 730 x 1190 mm

Vorfilter (5 kg)

Filtert weitere Kaffeehäutchen aus der Abluft, die der Zyklon nicht erfasst

Heißluftgebläse (13 kg)

Sorgt für die benötigte Betriebstemperatur im ReiCatino®

Befestigung

Gestell (35 kg)

1650 x 880 x 880 mm (auf Anfrage)

oder

Wandhalterung

auf Anfrage

Designfarbe

Silber

(weitere RAL-Farben auf Anfrage)

TECHNISCHE DATEN

Erlaubtes Röstabluftvolumen

bis max. 600 Nm³/h

Max. Heizleistung

25 kW

Ein-/Ausgangsflansch (Bördelrand)

NW 200 / 200

Anschlussleistung | Anschlussspannung*

max. 10 kW | 3 Ph x 230 V AC*

max. 11/17 kW | 3 Ph x 400 V AC*

max. 25 kW | 3 Ph x 480 V AC*

Temperaturanzeige

bis 400° C

Material

Edelstahl

Aufstellung

nur zur Innenaufstellung geeignet

Gewicht ReiCatino 600® ohne Zubehör

109 kg

* Bitte beachten, dass die Versorgung für die Gebläseleistung von 10 bis 25 kW mit 230 V AC | 400 V AC | 480 V AC (3 Ph) erfolgt.

VARIANTEN

1

ReiCatino®
stehend

*Varianten mit
Heißluftgebläse links*

*Position des Heißluftgebläses
bei allen Varianten im 90°
Winkel individuell wählbar*



2

ReiCatino®
stehend mit
Wand-
halterung



3

ReiCatino®
stehend
mit
Gestell



4

ReiCatino®
liegend



5

ReiCatino®
liegend
mit
Gestell



6

Individuelle ReiCatino®
Designformen, sowie weitere
Gestellvarianten auf Anfrage.

VORTEILE REICATINO® 600



**KOMPAKTES
MODELL**



**EINHALTUNG
GESETZLICHER
GRENZWERTE***



**ELEKTRISCH
BETRIEBEN**



**EINFACHE
HANDHABUNG**



**EINFACHE
WARTUNG**

*innerhalb der ReiCatino®-Linie | unter bestimmten Voraussetzungen

REICAT

ReiCat GmbH
Zum Wartturm 7
63571 Gelnhausen
Germany

 +49 (0) 6051 92040
 info@reicat.de
 www.reicat-coffee.com

