

ReiCatino[®] Linie

ReiCatino[®] 100



Katalytische Abluftreinigung

LÖSUNGEN FÜR SHOP-RÖSTER

Sie erhalten mit dem elektrisch betriebenen ReiCatino® 100 eine auf Ihren Bedarf zugeschnittene Lösung, um Rauch- und Geruchsfahnen zu neutralisieren.

Der Fokus liegt dabei auf einer ganzheitlichen Umsetzung Ihrer Projekte – der umweltfreundlichen Verbindung zwischen Ihrem Kaffeeröster und der passgenauen ReiCat Abluftreinigungslösung.



IHRE VORTEILE

- ✓ Neutralisation von Rauch und Geruch
- ✓ umweltfreundlich & energieeffizient
- ✓ wartungsarm & bedienerfreundlich
- ✓ problemlose Nachrüstung bei bestehenden Röstern
- ✓ kompaktes System
- ✓ Überwachung der Prozesstemperatur
- ✓ elektrisch betrieben

Sie haben ein Problem?

Geruchsbelästigende Rauchgase entstehen beim Rösten von Kaffee

Nachbarn beschweren sich

Behörden drohen mit Auflagen


ReiCat hat die passende Lösung!

Unser ReiCatino® 100 kann problemlos in Ihren Röstprozess integriert werden – unabhängig von Ihrem Röster

Der Katalysator wandelt Rauch- und Geruchsfahnen in saubere, geruchsneutrale Luft um

Ein Heißluftgebläse erhitzt dabei die Röstabluft auf die erforderliche Umsetzungstemperatur des Katalysators

Geeignet für Trommelröster mit einer Röst-Abluftmenge bis ca. 100 Nm³/h (abhängig vom Röster) und bis ca. 5 kg/Charge

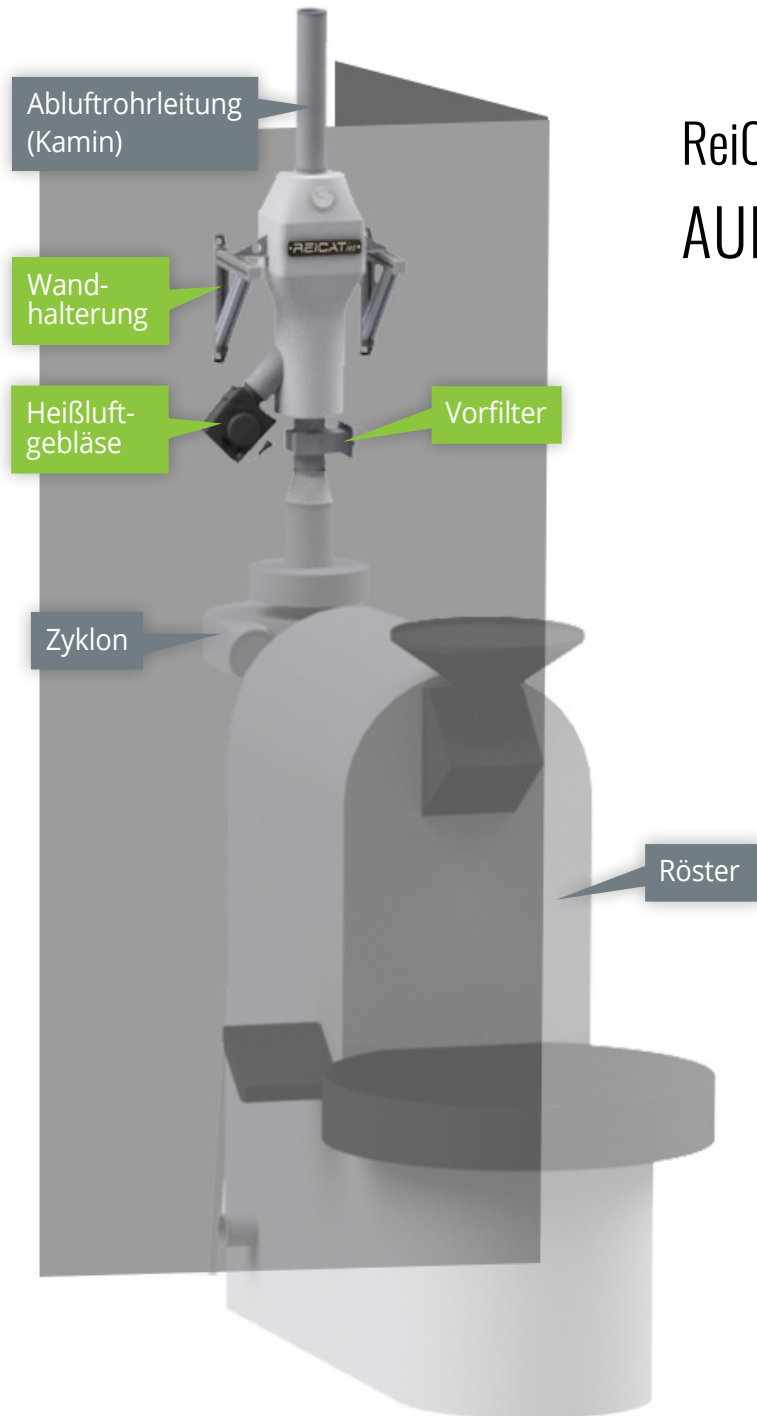

ReiCatino® 100 AUFBAU

Lieferumfang ReiCatino®
Wandhalterung / Heißluftgebläse
Vorfilter

nicht im Lieferumfang enthalten
Röster / Zyklon / Abluftr Rohrleitungen
zum und ab ReiCatino®

ReiCatino® 100

LIEFERUMFANG

Katalysatorgehäuse

440 x 610 x 950 mm

Vorfilter

Filtert weitere Kaffeehäutchen aus der Luft,
die der Zyklon nicht erfasst

Befestigung *(nicht zwingend benötigt)*

Gestell

ReiCatino® höhenverstellbar bis
max. Höhe 2090 mm
(min. Bodenabstand 1000 mm)

Wandhalterung

Flexibel montierbar

Designfarbe

Silber

TECHNISCHE DATEN

Erlaubte Abgasmenge

bis max. 100 Nm³/h

Max. Heizleistung

5,4 kW

Ein-/Ausgangsflansch (Bördelrand)

NW 100 / 100

Anschlussleistung

230 V

Temperaturanzeige

bis 400° C

Material

Edelstahl

Aufstellung

nur zur Innenaufstellung geeignet

Gewicht

30 kg *(Paket auf Palette)*

VARIANTEN

1

ReiCatino®
stehend

*Varianten mit
Heißluftgebläse
links*



*Position des Heißluftgebläses bei
allen Varianten im 90° Winkel
individuell wählbar*

2

ReiCatino®
stehend mit
Wand-
halterung



3

ReiCatino®
stehend
mit
Gestell



4

Individuelle ReiCatino®
Designformen, sowie weitere
Gestellvarianten auf Anfrage.

REICAT

Environmental Solutions

ReiCat GmbH
Zum Wartturm 7
63571 Gelnhausen
Germany

+49 (0) 6051 92040
info@reicat.de
www.reicat-coffee.com

